



ギアードモータ / Geared Motor

IGモータ / IG motor

Series No.

37GN3657




重さ/Weight :300g (Approx.)

用途例/Application example

ATM
車載用トランクロック / Trunk lock system

寸法/Dimensions (mm)

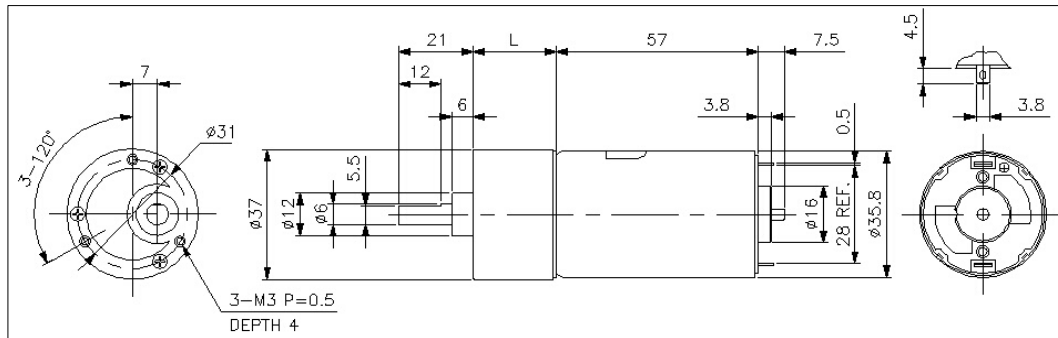


Gear Ratio	L
1/5 - 1/10	20
1/15 - 1/30	24.2
1/40 - 1/90	26.3
1/100 - 1/1000	28.5

性能/Performance

Model Name	No load			許容トルク / Rated permissible torque				
	Voltage	Speed	Current	Torque	Speed	Current	Output	Eff
	V	rpm	A	mN-m	rpm	A	W	%
37GN3657-068-WF-5	17.0	270	0.18	200	253	0.65	5.40	49

(注) 許容トルク以上での使用は行わないで下さい。ギアが破損する可能性があります。
(Note) Do not use beyond the rated permissible torque. It may cause the damages to the gear.

特性カーブ/Characteristic curves

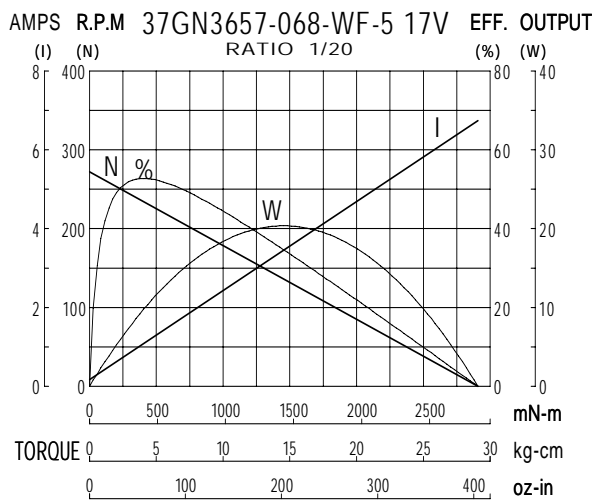

本カタログは、外形図、性能などの一部の例を掲載しております。お客様の御要望に応じ、巻線変更、などのご相談に応じております。
The data shown in this catalog is reference purpose only. Customization to meet individual requirements is available.