




遊星ギアード モータ



Series No.	42PG4270
------------	----------

寸法 (mm)

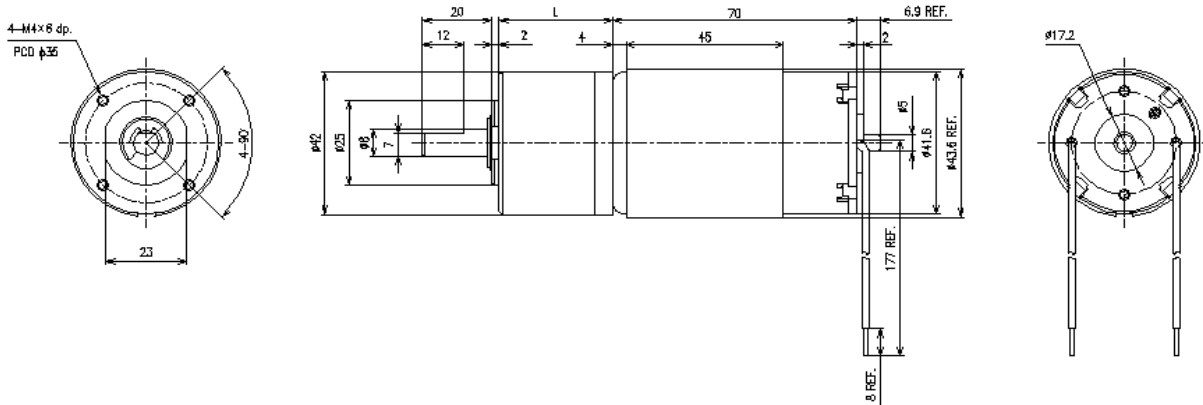

減速比一覧

減速比	L	減速比	L	減速比	L	減速比	L
1/4	32.5	1/49	45.9	1/212	25.35	1/1062	59.6
1/14	39.2	1/61		1/294		1/1470	
1/17		1/84		1/504		1/2500	
		1/104		1/624		1/3000	
			1/720	1/3600			

代表性能

電圧		DC12V					
Model No.		42PG4270-032-WF-7					
減速比	無負荷			定格負荷		瞬間最大許容	
	回転数 r/min	電流 A	トルク Kgf-cm	回転数 r/min	電流 A	トルク Kgf-cm	
1/4	972	0.35	1.5	812	1.97	5	
1/17	228	0.35	7.5	187	2.27	20	
1/104	37.5	0.35	20	34.5	1.14	40	
1/504	7.7	0.38	25	7.55	0.59	60	

電圧		DC24V					
Model No.		42PG4270-064-WF-7					
減速比	無負荷			定格負荷		瞬間最大許容	
	回転数 r/min	電流 A	トルク Kgf-cm	回転数 r/min	電流 A	トルク Kgf-cm	
1/4	980	0.17	1.5	854	0.95	5	
1/17	232	0.17	7.5	192	1.21	20	
1/104	37.5	0.17	20	35	0.56	40	
1/504	7.8	0.19	25	7.6	0.3	60	

(注)瞬間最大トルク以上での使用は行わないでください。ギヤ又はモータが破損する可能性があります。

本カタログは、外形図、性能などの一部の例を掲載しております。
 表記にない性能などにつきましては、下記宛にお問い合わせ下さい。
 尚、本カタログ内容は、予告なく変更する場合がございます。

■お問い合わせ先

株式会社 五十嵐電機製作所 本社/ 川崎市幸区戸手本町1-2 Tel:044-522-0147(営業G 直通)

Rev. 12/12/2012